SCHEDA TECNICA : CICLOTERMICO 4 CAMERE

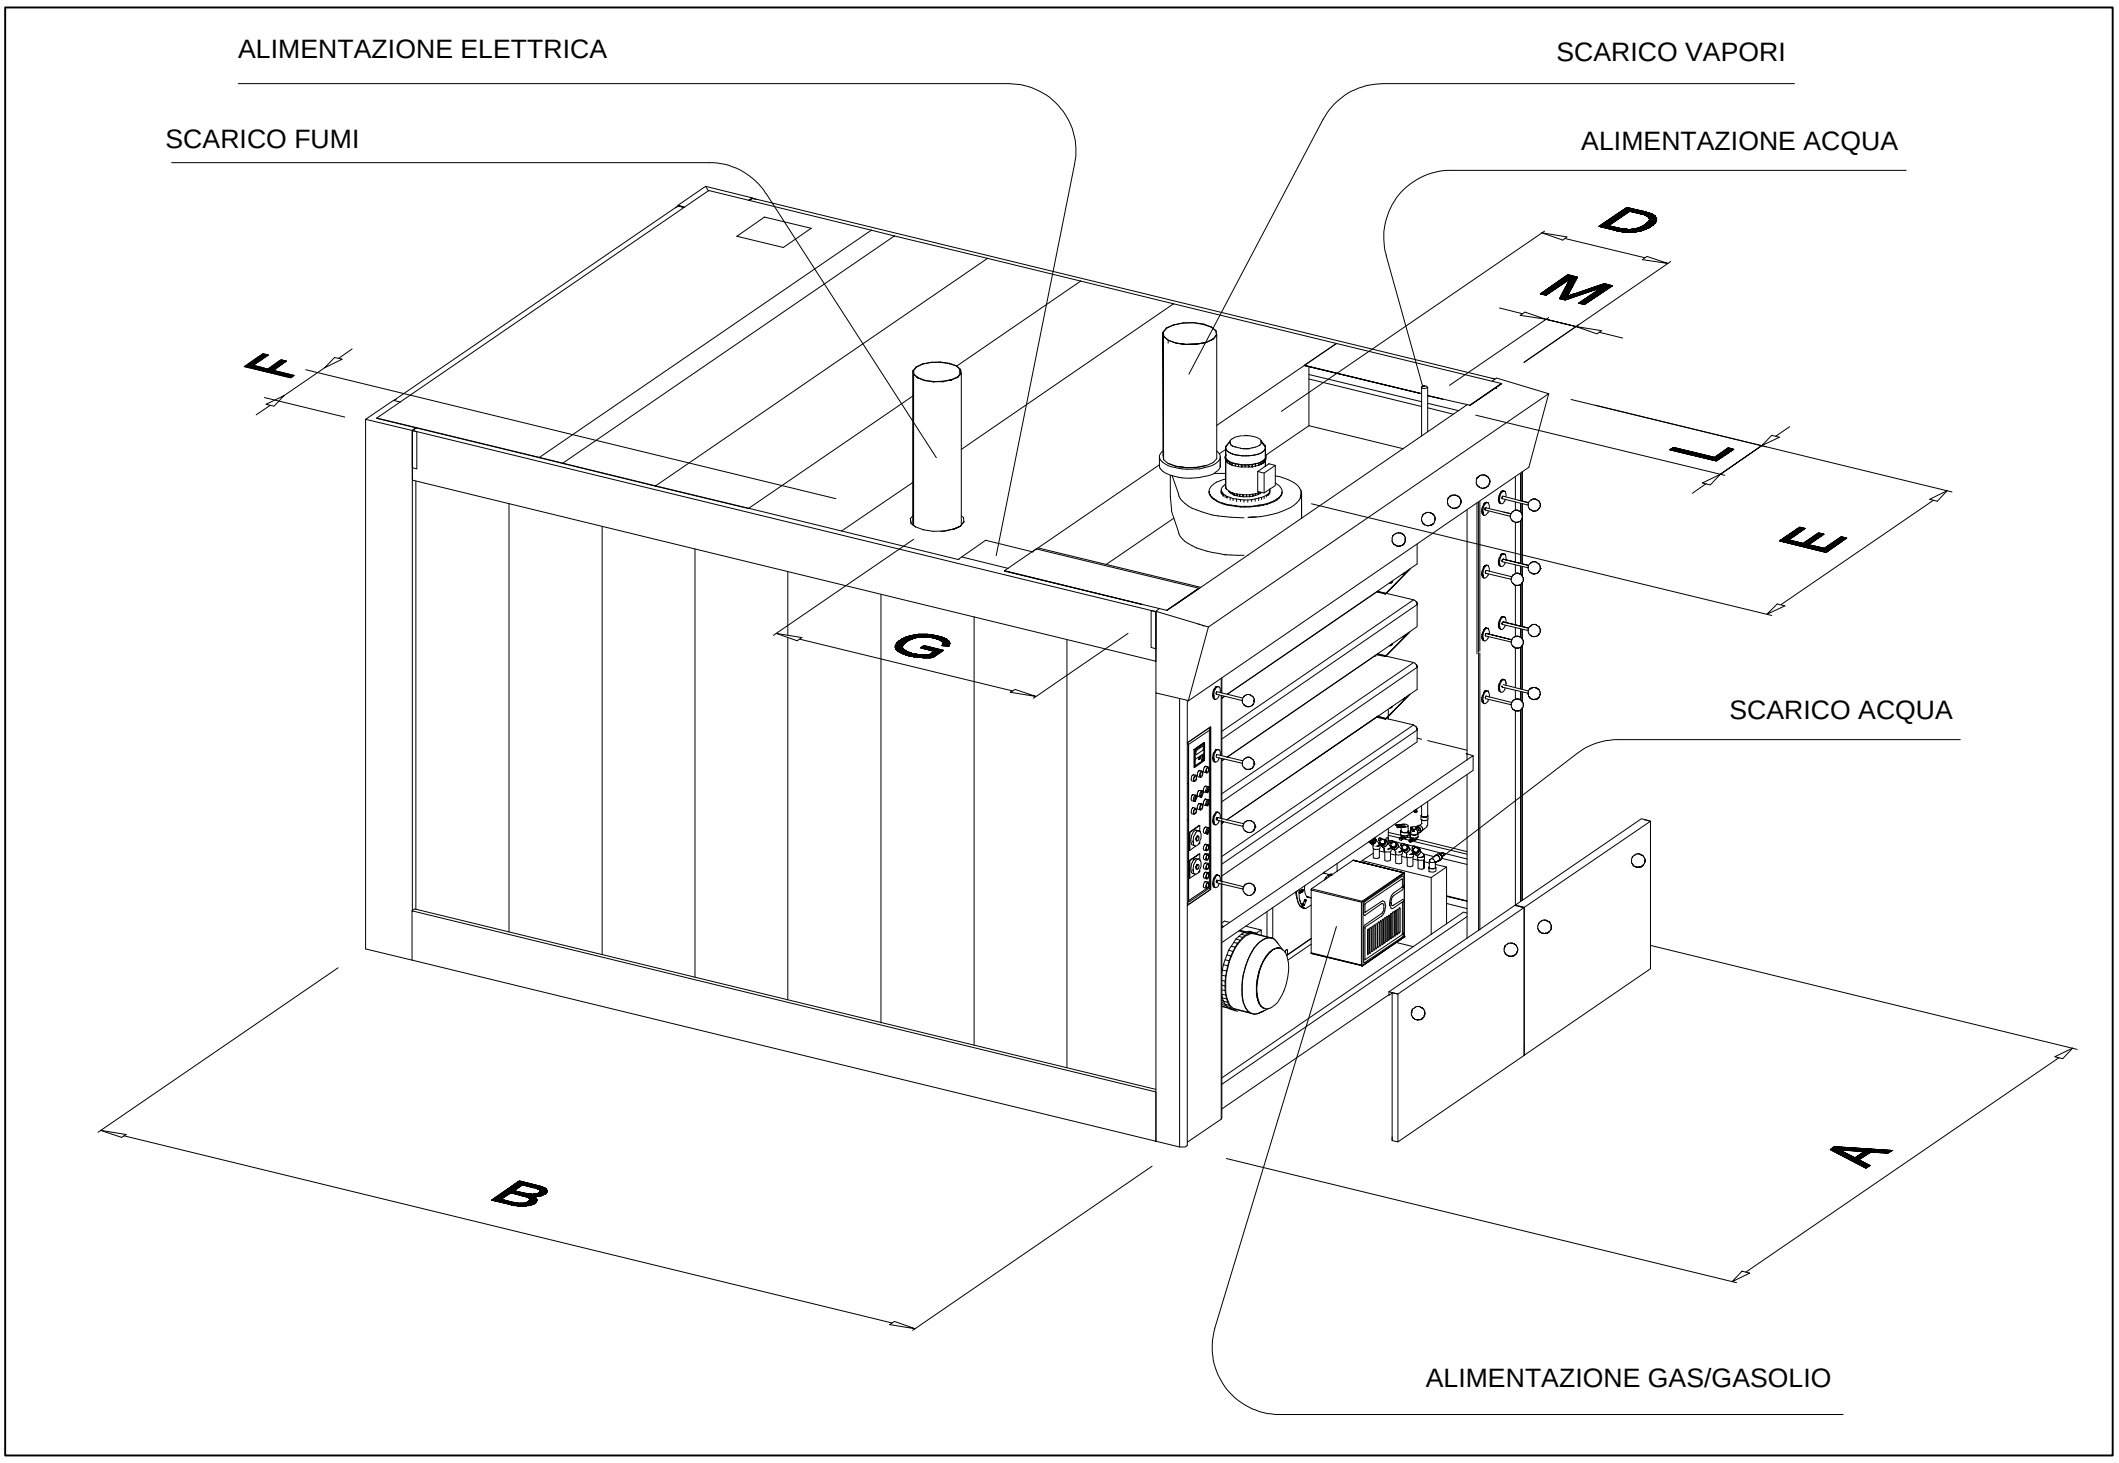

			SCT1 4C/4,5	SCT2 4C/5,6	SCT2 4C/8	SCT2 4C/10	SCT2 4C/12	SCT3 4C/11	SCT3 4C/14	SCT3 4C/18
DIMENSIONI FORNO	A	mm	1370	1370	1850	1850	1850	2460	2460	2460
	B		2500	2900	2500	2900	3400	2500	2900	3400
	Altezza		2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150
Altezza totale compresa di motori			2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550
ALTEZZA MINIMA LOCALE		mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
SCARICO VAPORI	Diametro	mm	200	200	200	200	200	200	200	200
	D		500	500	500	500	500	500	500	500
	E		680	680	925	925	925	1225	1225	1225
SCARICO FUMI	Diametro	mm	160	160	200	200	200	200	200	200
	F		170	170	170	170	170	170	170	170
	G		770	770	770	840	840	840	840	840
ALIMENTAZIONE ACQUA	Diametro		1/2”	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”
	L	mm	90	90	90	90	90	90	90	90
	M		300	300	300	300	300	300	300	300
ALIMENTAZIONE ELETTRICA		Kwatt	1,2	1,2	2,5	3	3	3	3	4
ALIMENTAZIONE GAS/GASOLIO	Ugello		GPH 1,2 A 45°	GPH 1,5 A 45°	GPH 1,75 45°	GPH 2,25 45°	GPH 2,5 A 45°	GPH 2,25 45°	GPH 3 A 45°	GPH 4 A 45°
	Potenza	Kcal/h	40.000	50.000	65.000	75.000	95.000	95.000	115.000	140.000
	Termica	Kw	46	57	75	87	110	110	132	162
CONSUMO ORARIO		m^3GAS/h	2,5	3,2	4,1	4,7	6	6	7,2	8,8
DIMENSIONE CAMERA DI COTTURA		mm	700x1600	700x2000	1200x1600	1200x2000	1200x2500	1800x1600	1800x2000	1800x2500
SUPERFICIE DI COTTURA		m^2	4,5	5,6	7,7	10	12	11,5	14,4	18
PASSAGGIO MINIMO FORNO SMONTATO		mm	850x2150	850x2150	850x2150	850x2150	850x2150	850x2150	850x2150	850x2150