


SCHEDA TECNICA : BABY

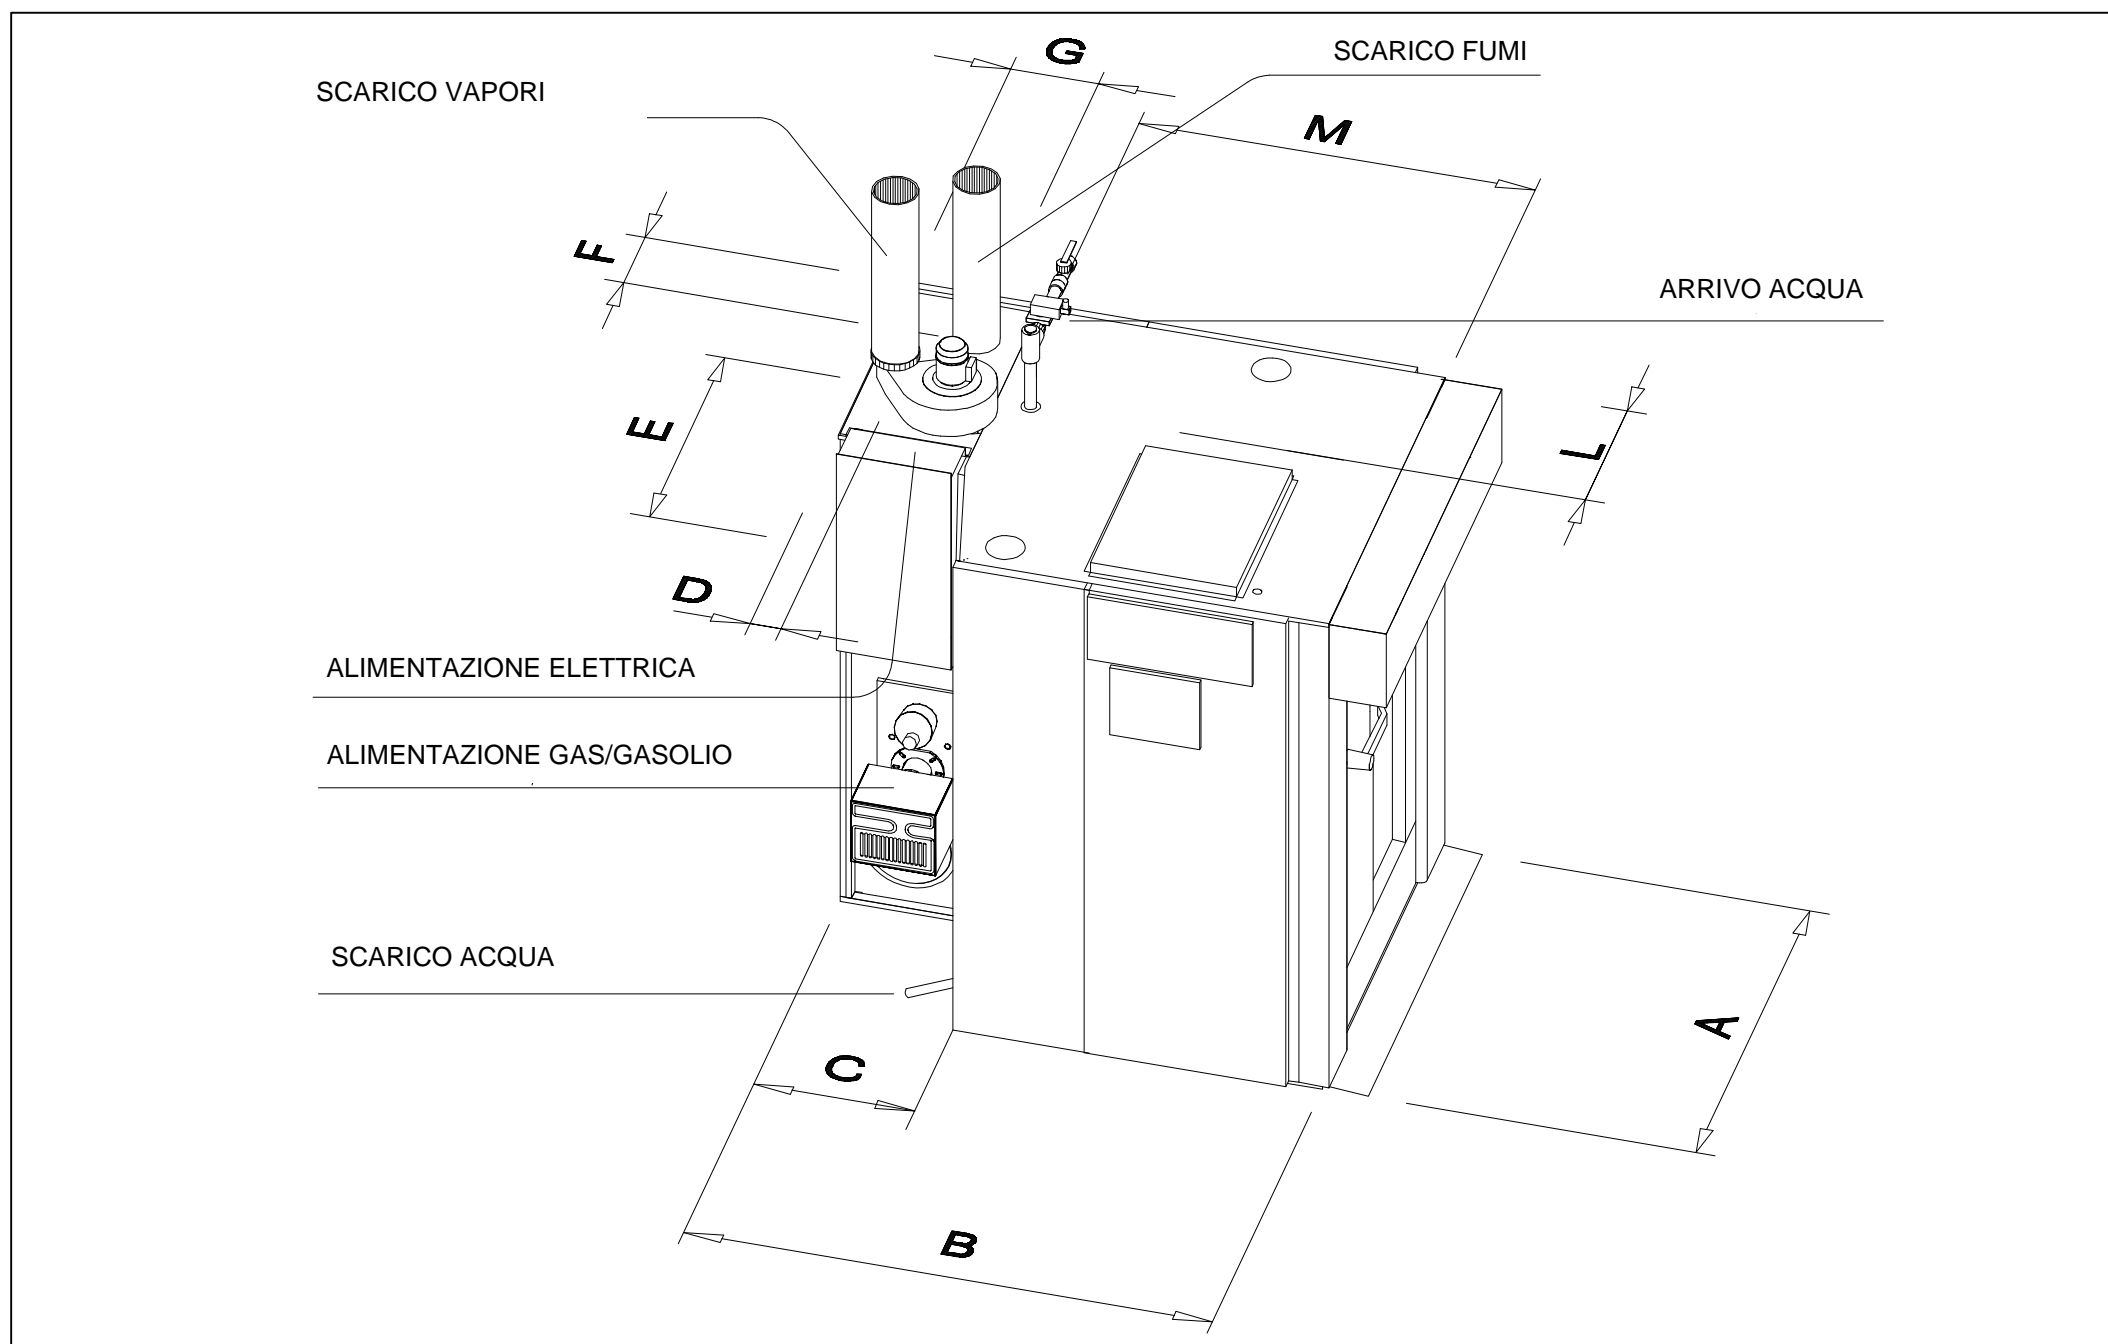

		BABY 1 40x60	BABY 2 40x60 C/CAMERETTA	BABY 3 40x60 C/CELLA	BABY 1 50x70	BABY 2 50x70 C/CAMERETTA	BABY 3 50x70 C/CELLA	
DIMENSIONI FORNO	A	970	970	970	1070	1070	1070	
	B	1415	1415	1415	1515	1515	1515	
	C	400	400	400	400	400	400	
	Altezza	1465	2015	2115	1465	2015	2115	
Altezza totale forno compresa di motori		1755	2305	2115	1755	2305	2115	
ALTEZZA MINIMA LOCALE		2000	2800	2700	2000	2800	2700	
SCARICO VAPORI	Diametro	120	120	120	120	120	120	
	D	80	545	80	80	490	80	
	E	470	295	470	470	295	470	
SCARICO FUMI	Diametro	120	120	120	120	120	120	
	F	250	250	250	250	250	250	
	G	230	230	230	230	230	230	
ALIMENTAZIONE ACQUA	Diametro	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	
	L	425	425	425	475	475	475	
	M	950	1150	1100	1060	1255	1200	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	FORNO	1	1	1	1	1	1	
	CAMERETTA	/	5	/	/	5	/	
	CELLA	/	/	1	/	/	1	
ALIMENTAZIONE GAS/GASOLIO	Ugello	GPH 0,5 A 60°	GPH 0,5 A 60°	GPH 0,5 A 60°	GPH 0,5 A 60°	GPH 0,5 A 60°	GPH 0,5 A 60°	
	Potenza Termica	Kcal/h	18.000	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
		Kw	21	21	21	23	23	23
PASSAGGIO UTILE PORTA FORNO		460	460	460	560	560	560	
DIAGONALE TEGLIA MASSIMA UTILIZZABILE		785	785	785	870	870	870	
PASSAGGIO MINIMO FORNO SMONTATO		970x770	970x770	970x770	1070x770	1070x770	1070x770	

SOLO PER FORNI A FUNZIONAMENTO ELETTRICO

ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Kwatt	17	22	18	17	22	18
-------------------------	-------	----	----	----	----	----	----

NEL CASO DI FORNI A FUNZIONAMENTO ELETTRICO LO SCARICO FUMI E L'ALIMENTAZIONE GAS/GASOLIO, RIPORTATI IN FIGURA, NON DEVONO ESSERE CONSIDERATI