SCHEDA TECNICA : CICLOTERMICO 3 CAMERE

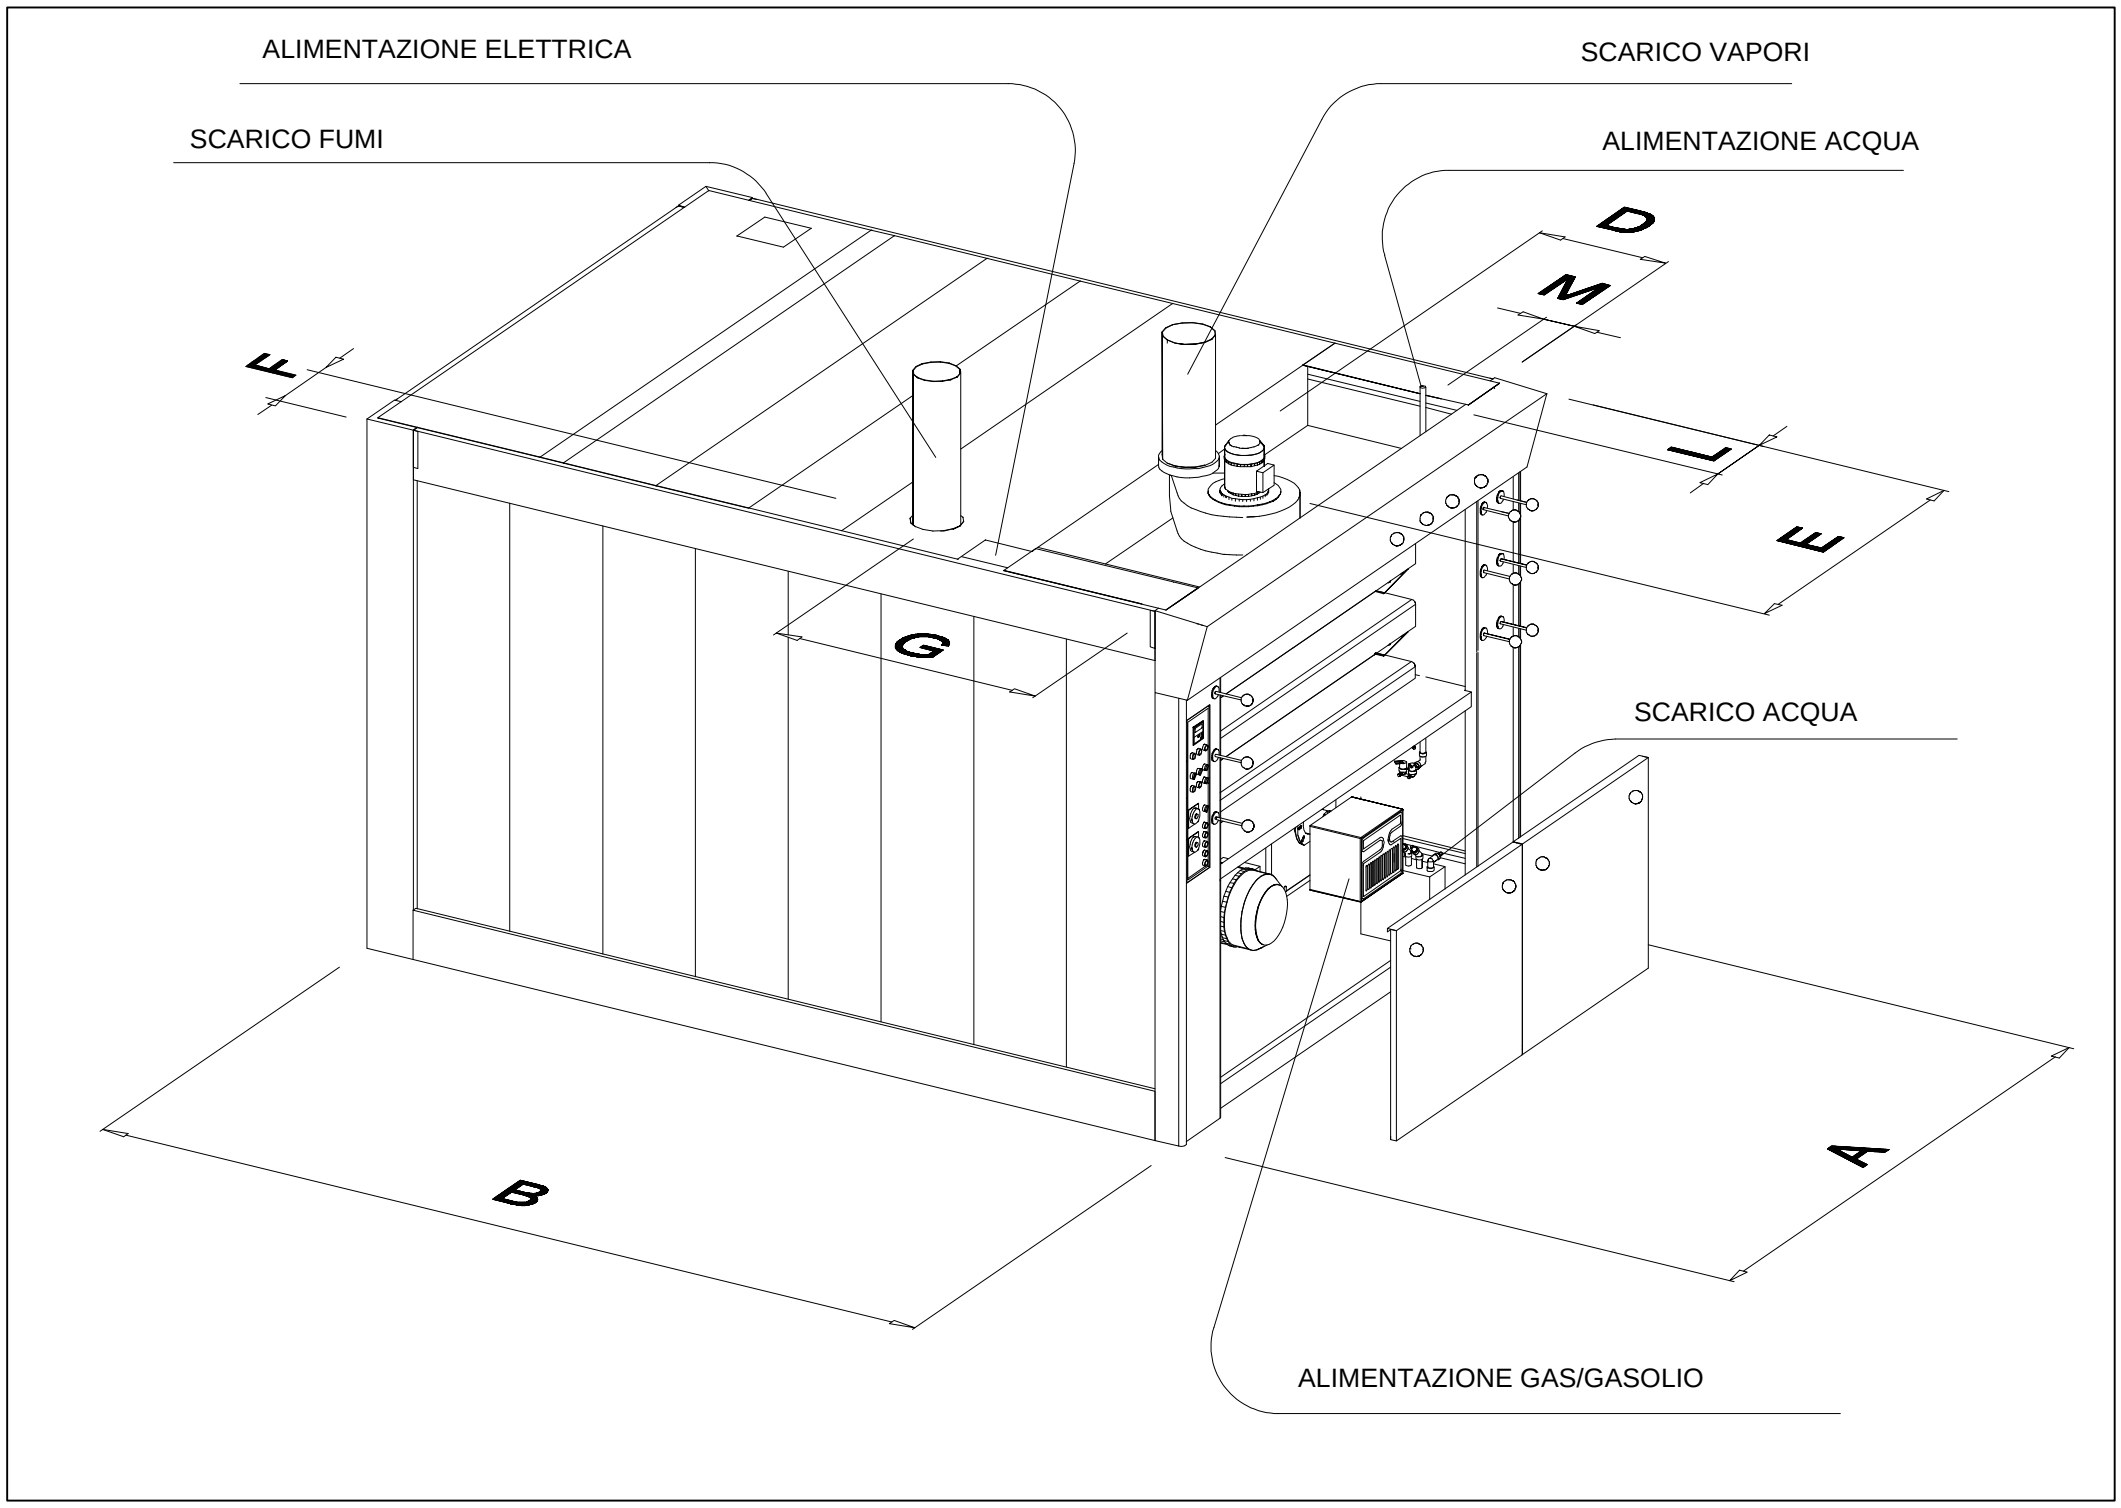

			SCT1 3C/4,2	SCT2 3C/6	SCT2 3C/7	SCT3 3C/9	SCT3 3C/11	SCT3 3C/13	SCT3 3C/18
DIMENSIONI FORNO	A	mm	1370	1850	1850	2460	2460	2460	2760
	B		2900	2500	2900	2500	2900	3400	4070
	Altezza		2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150
Altezza totale forno compresa di motori			2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550
ALTEZZA MINIMA LOCALE		mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
SCARICO VAPORI	Diametro	mm	200	200	200	200	200	200	200
	D		500	500	500	500	500	500	500
	E		680	925	925	1225	1225	1225	1375
SCARICO FUMI	Diametro	mm	160	160	200	200	200	200	200
	F		170	170	170	170	170	170	170
	G		770	770	770	840	840	840	840
ALIMENTAZIONE ACQUA	Diametro		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	L	mm	90	90	90	90	90	90	90
	M		300	300	300	300	300	300	300
ALIMENTAZIONE ELETTRICA		Kwatt	1,2	2,5	2,5	3	3	3	4
ALIMENTAZIONE GAS/GASOLIO	Ugello		GPH 1,2 A 45°	GPH 1,25 45°	GPH 1,5 A 45°	GPH 2 A 45°	GPH 2,25 45°	GPH 3 A 45°	GPH 4 A 45°
	Potenza Termica	Kcal/h	40.000	55.000	70.000	80.000	95.000	115.000	150.000
		Kw	46	64	80	93	110	132	174
CONSUMO ORARIO		m^3GAS/h	2,5	3,4	4,4	5	6	7,2	9,5
DIMENSIONE CAMERA DI COTTURA		mm	700x200	1200x1600	1200x2000	1800x1600	1800x2000	1800x2500	2100x2750
SUPERFICIE DI COTTURA		m^2	4,2	5,8	7,2	9	11	13,5	18
PASSAGGIO MINIMO FORNO SMONTATO		mm	850x2150	850x2150	850x2150	850x2150	850x2150	850x2150	850x2150